

Fletvæv type 210 F

PRODUKTBLAD



Det solide hegn til sikring af udendørs arealer


Bruges ofte til institutioner, vandværker, bilforhandlere, virksomheder og private områder mm.

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

Fletvæv type 210 F

INDUSTRIHEGN

- **Fletvæv**
- Panelhegn
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik

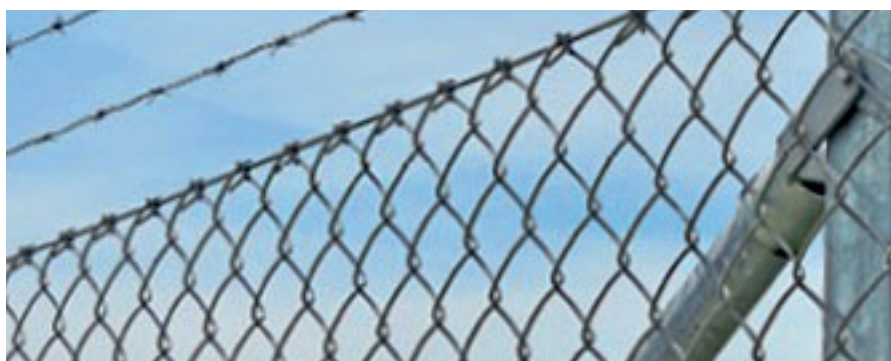

Anvendelse

Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker, bilforhandlere, private områder m.m.


Materialer

Mellemstolper:	Varmgalvaniserede firkantrør 50 x 50 mm
Hjørnestolper:	Varmgalvaniserede firkantrør 60 x 60 mm
Skråstivere:	Varmgalvaniserede rør Ø 42-48 mm. 2,0 mm
Beton:	Mellemstolper 30 liter Hjørnestolper 100-200 liter
Strammetråde:	Sintret 3,5 + 4,0 mm. 3 eller 4 rækker
Fletvæv:	Efter eget valg: Galvaniseret 50 x 50 mm masker, 2,5 mm tråd Galvaniseret 50 x 50 mm masker, 2,0 mm tråd. PVC belagt 50 x 50 mm masker, 2,5/3,0 mm tråd Grøn eller grå. Sintret 50 x 50 mm masker, 2,0/3,0 mm tråd Grøn eller grå
Højde:	210 cm (180 cm. fletvæv + 3 rækker pigtråd)

Fletvæv type 210 F

INDUSTRIHEGN

- **Fletvæv**
- Panelhegn
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik

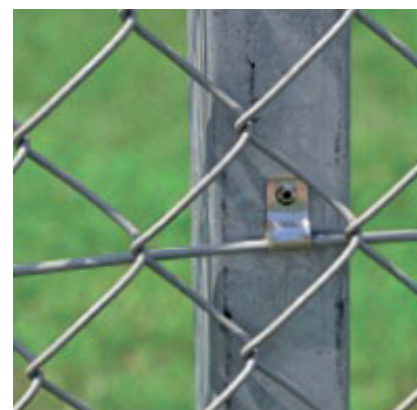

Nyttig information

- Solid firkantet stolpe monteret med clips til at fastholde fletvævet.
- Toppen af pælen er lukket med et rørben af plastic.
- Skråstiverne er med til at stabilisere hegnet.

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

Få et tilbud på en færdig løsning

Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.