

Tennisbanehegn

PRODUKTBLAD



Det solide hegn til sikring af udendørs arealer

Til sikring af tennisbanerne og bolde i spil



Tennisbanehegn

INDUSTRIHEGN

- **Fletvæv**
- Panelhegn
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik



Anvendelse

Anvendes til indhegning af tennisbaner. Hegnet leveres i standard højde på 3 meter. Mod vej og lignende anbefales højere hegn, 4 eller 5 meter.


Materialer

Mellemstolper:	Varmgalvaniserede firkantrør 60 x 60 mm
Hjørnestolper:	Varmgalvaniserede firkantrør 70 x 70 mm
Skråstivere:	Varmgalvaniserede rør Ø 48 mm. 2,0 mm
Beton:	Mellemstolper 50 liter Hjørnestolper 200-300 liter
Strammetråde:	Sintret 3,5+4,0 mm., monteres for hver 50-75 cm.
Fletvæv:	Fletvæv 50 x 50 mm masker, 2,5 mm tråd
Masker:	50x50 mm.
Højde:	300, 400, 500 cm.
Farve:	Grå, Grøn, Galvaniseret

Tennisbanehegn

INDUSTRIHEGN

- **Fletvæv**
- Panelhegn
- El-sikring
- Porte og låger
- Bomme og pullerter
- Byggepladshegn / mobilhegn
- Automatik

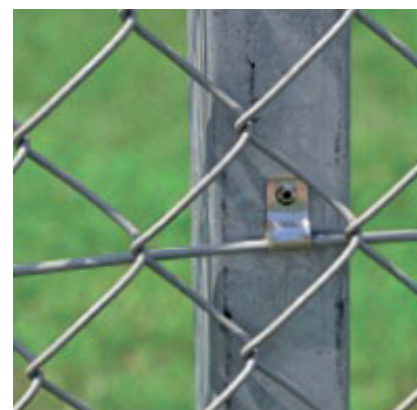

Nyttig information

- Solid firkantet stolpe monteret med clips til at fastholde fletvævet.
- Toppen af pælen er lukket med et rørben af plastic.
- Skråstiverne er med til at stabilisere hegnet.

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8
5750 Ringe
Tel. 6225 1254
www.pithegn.dk

Få et tilbud på en færdig løsning

Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.