

PRODUKTBLAD

# Fletvævshegn til boldbaner



Indhegning af tennisbaner, fodboldbaner, sportsarealer  
og daginstitutioner mm.



Fletvævshegn fås i mange forskellige højder afhængigt af, hvad behovet er.

**Fletvævshegn er en meget populær hegnstype, som anvendes i alt fra boldklubber, skoler og fritidsklubber**

Fletvæv er et trådhegn og et solidt, klassisk sikringshegn med stor styrke og lang holdbarhed. Hegnet kan anvendes til mange forskellige formål og er en diskret og praktisk løsning til både større og mindre områder. De store masker giver området "luft" samtidig med, at trådtykkelsen giver styrke, så hegnet er modstandsdygtigt over for vind og vejr samt uvedkommende indtrængen.

En fletvævs hegnsløsning falder naturligt ind i omgivelserne med en god PVC eller sintret belægning og giver derfor en imødekommende afgrænsning af et område. Du kan også vælge andre typer af trådhegn end en fletvævs løsning til sportshegn.

**Fletvæv egner sig alle typer af låger og porte**

Når vi bygger komplette hegnsløsninger af fletvæv, anvender vi naturligvis også forskellige porte og låger, som matcher hegnet. Det kunne være en galvaniseret låge eller dobbelt-fløjet porte, som fås både med og uden automatik og el-lås.



Fletvævshegn til tennisbaner



Fletvævshegn med loft af fiskenet






Fletvævshegn fås i mange udgaver f.eks. med bundplade og boldhenterhul med låge



Fletvævshegn med stabiliserede hjørnestolper

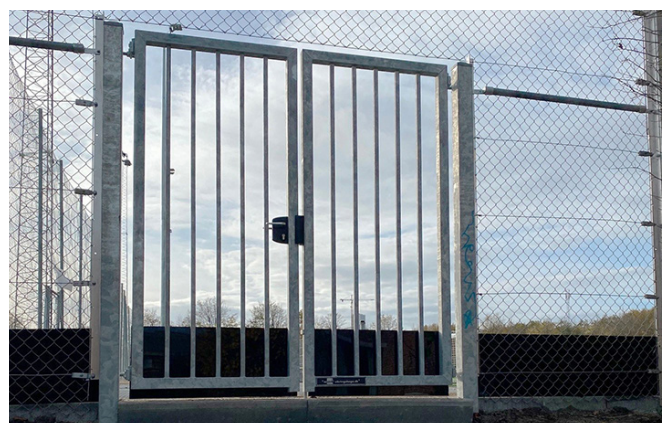

Galvaniseret port til fletvævsløsning



Boldhenterhul til fletvævshegn



Fletvævshegn kan sammensættes af flere højder

# Tekniske specifikationer

Fletvævshegn fås i forskellige højder og dimensioner ligesom en række optioner, som gør det muligt at vælge et hegn der opfylder netop dine behov og ønsker.

**Fletvævsstyper:** Galvaniseret og PVC belagt 50 x 50 mm masker, 2,0/3,0 mm tråd  
Galvaniseret og sintret 50 x 50 mm masker, 2,5/3,0 mm tråd

For alle fletvævsstyper gælder:

**Højde på fletvæv:** Maksimal højde 600 cm. Oftest monteres fiskenet i højden fra 4-6 mtr.

**Farver, fletvæv:** Grå, grøn og sort PVC belægning eller sintret

**Maskestørrelse:** 50x50 mm

**Stolper:** Firkantrør varmegalvaniseret i overensstemmelse med EN ISO 1461: 2000  
395 g. galvanisering pr. m2  
275 g. galvanisering pr. m2 samt maling

**Skråstivere:** Ø44, galvaniserede

**Stolpeafstand:** Maksimalt 300 cm

**Strammetråde** 4 mm. sintret tråd

| Hegnshøjde | Antal strammetråde | Afstand mellem strammetråde | Mellemstolper   | Hjørne- og endestolper |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|
| 300        | 7                  | 50 cm                       | 60x60x2x3850 mm | 70x70x3x3850 mm        |
| 400        | 8                  | 50 cm                       | 70x70x2x4850 mm | 70x70x2x4850 mm        |
| 500        | 11                 | 50 cm                       | 70x70x2x6000 mm | 90x90x90x3x6000 mm     |
| 600        | 13                 | 50 cm                       | 70x70x3x7000 mm | 90x90x90x3x7000 mm     |

**Tilbehør:** Mulighed for låger, porte, boldhenterhul, netloft mm.

# Drift og vedligehold

**Et hegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.  
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.**

En gang om året anbefales det at gennemgå hegnet og efterse:

- Er hegnet stramt?
- Er alle strammetråde stramme og hele?
- Er der skder på pvc, sintringen og galvaniseringen, som kan medføre, at hegnet ruste
- Er buske, træer og andet groet ind i hegnet, så det skal fjernes for at sikre længst mulig levetid for hegnet?
- Der må ikke monteres banner, windbreaker o.l. i hegnet, da det vil påvirke vindmodstanden i en grad, som hegn og stolper ikke er dimensioneret til

*Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: [www.pithegn.dk/montagerepservice](http://www.pithegn.dk/montagerepservice)*



### Hurtig tilbudsgivning og kvalificeret rådgivning

Vi er aldrig længere end et opkald væk. Har du brug for vejledning eller gode råd om dit næste hegn, er du velkommen til at kontakte os på telefon **6225 1254** eller mail **info@pithegn.dk**

