

PRODUKTBLAD

Venus port



Sikring af udendørs arealer, institutioner, vandværker,
industri og private områder




Venus porten fås op til 2,4 meters højde og i mange farver

Venus porten fås i forskellige udgaver og kan tilpasses ethvert formål

Venus port anvendes stort set overalt. Det kan være i en privat have, hvor porten fremstår flot eventuelt sammen med panelhegn. Men også i industrien bruges denne type port i stor stil, da det er en stærk port med mange tilpasningsmuligheder, som gør den anvendelig i de fleste situationer. Ligesom det er en praktisk løsning i meget høje typer hegn, hvor porten indbygges, så hegnet kan føres hen over porten og dermed resultere i et homogent hegn.

Venus porten kan fås med både baluster- og panel udfyldning. Desuden leveres porten altid galvaniseret men kan i tillæg pulverlakeres i hvilken farve, man ønsker.

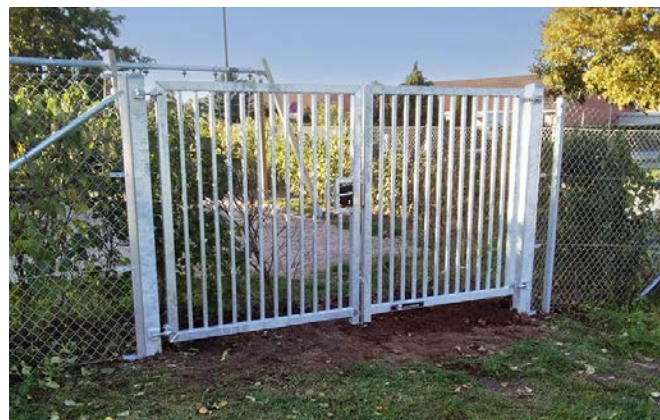

Galvaniseret Venus port med fletvævshegn



Galvaniseret Venus port med panelhegn



Tekniske specifikationer

Venus porten fås med forskellige udtryk, bredde op til 10m og med almindelig lås eller elektrisk lås, ligesom det er muligt påmontere automatik og adgangskontrol. Kort sagt en meget fleksibel port, som dækker langt de fleste behov. Hvis der er behov for det, leveres porten så den lever op til regler for brug i børnehaver og daginstitutioner.

Materialer

Udfyldning:	Baluster 25x25mm Panel 50x200mm masker
Hængsler:	Justerbare
Lås (standard)	Locinox med dråbeformet cylinder
Stolper:	Mellem 80x80mm og 160x160mm
Bredde	Mellem 150cm og 1000cm
Højde	Fra 100 cm til 240cm
Varmegalvaniseret:	Alt jern er varmegalvaniseret i overensstemmelse med EN ISO 1461: 2000
Farver:	Fås som pulverlakeret i alle RAL farver med glans 30, i overensstemmelse med EN 10244-2: 2010)
Garanti:	10 års overfladegaranti på malede porte
Fiksering:	Der er skudrigler på begge portfløje, så fløjene kan fikses i åben og lukket tilstand
ilbehør:	Mulighed for matchende låge- og svæveport Tilvalg af overklatringssikring, børnesikring, elektrisk lås, automatik og adgangskontrol

Drift og vedligehold

**Et hegn bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden.
Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.**

Som minimum for at vedligeholde lågen bedst muligt, anbefaler vi:

- at smøre hængsler og lås årligt for at sikre en stabil låge med lang levetid
- Der må ikke monteres bander, windbreaker o.l. i lågen, da det vil påvirke vindmodstanden i en grad, som stolperne og hængsler ikke er dimensioneret til

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hurtig tilbudsgivning og kvalificeret rådgivning

Vi er aldrig længere end et opkald væk. Har du brug for vejledning eller gode råd om dit næste hegn, er du velkommen til at kontakte os på telefon **6225 1254** eller mail **info@pithegn.dk**

