

Så stille ...



kan støj blive



Få mere privatliv med et akustisk hegnssystem

ThomTek[®] Perilux



Find mere inspiration på www.pithegn.dk



ThomTek[®] Perilux



TYSK
KVALITET

Støjreduktion

op til **29**
dB

Nyd udelivet!

Beskyt dit helbred og
din livskvalitet ved at dæmpe støjen
Få mere privatliv med et støjdæmpende hegnssystem

ThomTek® Perilux er udviklet med en lydæmpende struktur til markant at reducere udefrakommende støj. Hegnet beskytter mod støjforurening, som kan være årsag til høreskader, stress, forhøjet blodtryk og søvnløshed.

Ud over at beskytte boligområdet mod støjforurening har ThomTek® Perilux et moderne, stilrent design, som passer ind i ethvert arkitektonisk miljø. Udformningen af hegnssystemet giver en effektiv barriere mod vejtrafikstøj samt støj fra varmepumper, naboer og industri.

Hegnet har en meget lang levetid, som giver et meget højt stabilitetsniveau under alle vejrforhold. Øg værdien på ejendommen med dette hegn samtidig med, at der opnås en positiv effekt for helbredet.

Oplev forskellen med materialer af høj kvalitet, et attraktivt design og en mærkbar reduktion af støjniveauet fra omgivelserne.

Du kan forbedre din livskvalitet med et **ThomTek®** Perilux hegnssystem ved at give dig mere fred og ro i din bolig.



ThomTek[®] Perilux




Shhhh ...

Støjreduktion
op til 29 dB med
ThomTek® Perilux



30 dB	Hvisken
50 dB	Køleskab
60 dB	Normal samtale
70 dB	Græsslåmaskine
75 dB	Normal trafikstøj
85 dB	Grænse for støjniveau på arbejdsplads
90 dB	Lastbil
100 dB	Pneumatisk hammer
110 dB	Motorsav
120 dB	Smertegrænse for lyd, torden
130 dB	Jumbojet der starter tæt ved
150 dB	Pludselig, uoprettelig skade på hørelsen

Naturligt og individuelt

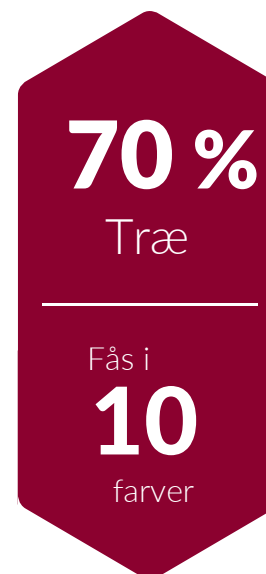

WPC Profiler/ Kompositbrædder

WPC står for "wood polymer composite", som på dansk hedder kompositbrædder. Komposit materialet består af en kombination af træfibre og termoplastiske bindemidler, som ekstruderes og smeltes sammen.

Profilerne indeholder 70 % træ. Farverne er genereret ved tilsætning af miljøvenlige, farvede pigmenter.


Stål profiler

Alt stål leveres varmegalvaniseret. Ud over dette kan det leveres i en række RAL farver i en pulverlakeret løsning, hvilket sikrer en optimal vedhæftning til zink overfladen. Fremgangsmåden sikrer den bedste effekt for lang holdbarhed.


De viste farver for kompositbrædder og malede stålprofiler kan afvige. Spørg os efter farveprøver!




Elegance
Graphite




Elegance 9005
(Black)




Elegance 7016
(Dark Grey)



Elegance 8017
(Dark Brown)




Gold




Elegance 6009
(Forest Green)



Elegance
Brown Auburn



Elegance
Auburn



Metallic Silver

Dette er et udvalg af de mest populære farver.
Andre farver fås på forespørgsel.



ThomTek® Perilux


En verden af muligheder

Find inspiration på www.pithegn.dk

På vores hjemmeside har vi samlet information og forskellige referencer, hvor du kan hente nyttig viden og inspiration om **ThomTek® Perilux**.

Har du brug for yderligere tekniske informationer, finder du alle nødvendige oplysninger på www.ThomTek-Perilux.com

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål!

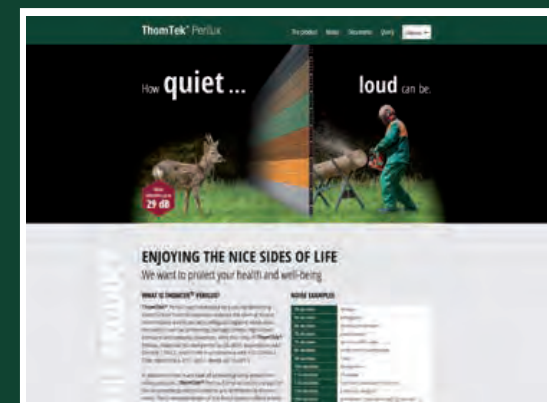

A long, grey, horizontally-slatted fence runs along a paved area. A red sign with white text and a white arrow is mounted on the fence. The sign reads 'BILVASK' followed by a white arrow pointing to the right. The background shows a brick building, trees, and a clear sky.

BILVASK ➔

ThomTek[®] Perilux

Nem rengøring!

Dit nye ThomTek® Perilux er stort set vedligeholdelsesfrit

Kompositbrædderne er nemme at rengøre med vand. Hvis hegnet er blevet meget snavset, kan du anvende en højtryksrenser (ingen dampstråle) med et maksimalt tryk på 80 bar og en minimumsafstand på 30 cm fra kompositbrædderne. Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler. På grund af polymerandelen er kompositbrædderne stort set vedligeholdelsesfrie,

Maling eller oliering for at forlænge holdbarheden er derfor unødvendig.



Låger og porte

ThomTek® Perilux kan også monteres med en port eller låge, som kan leveres med eller uden portautomatik

Port set forfra




Port set oppefra

Port set fra siden






Port set forfra

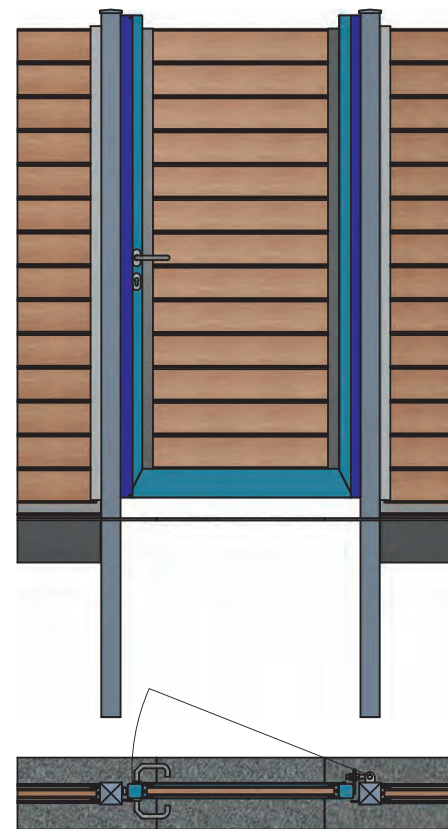

Låge set oppefra

Port set fra siden bagfra

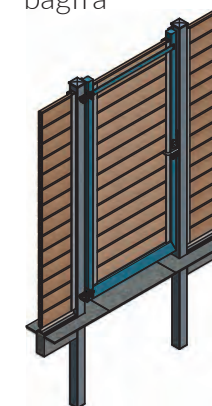

Detaljer ved låge





ThomTek® Perilux

Simpelt og variabelt

ThomTek® Perilux er enkel at installere

Brug vores erfarne montører til at få monteret dit næste ThomTek® Perilux hegnssystem. Vi sørger for både effektiv og præcis montering. Stolpeafstanden kan variere op til maksimalt 3 meter. Den færdige højde vælges efter behov. Stolpernes og fundamenternes dimensioner bestemmes af den færdige højde over terræn. Ved et ujævnt terræn kan vi med fordel tanne hegnet for et flot resultat.

Hegnet sammensættes af moduler, hvilket åbner op for et kæmpe udvalg af forskellige løsninger. Løsninger, som kan tilpasses til enhver have, bolig, boligforening, institution eller skole, som har brug for at dæmpe støj. Hegnet monteres i stort set alle højder og længder efter behov.

Kontakt os for mere teknisk information om ThomTek® Perilux. Send en e-mail til info@pithegn.dk eller ring 6225 1254.




Kan du genkende hegnet ?

Opsætning af ThomTek® Perilux

Få et indblik i ThomTek® Perilux og hvordan opsætningen foregår. Bliv klogere på specifikationerne og fordelene for dig i deres produktfilm (tysk).

Har du brug for at tale med os omkring planlægning, montering og forskellige design/farvemuligheder, sidder vi klar til at hjælpe dig.

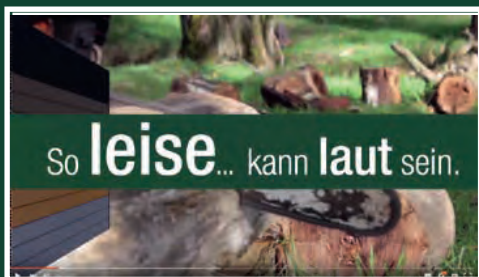




**TYSK
KVALITET**



ThomTek® Perilux

3 meter højt ThomTek® Perilux hegn til at beskytte mod støj fra biogasanlæg.

To løsninger, der viser ThomTek® Perilux monteret på et tag for at reducere støj fra henholdsvis et ventilationsanlæg (øverste billede) og et genkøleanlæg (nederste billede).

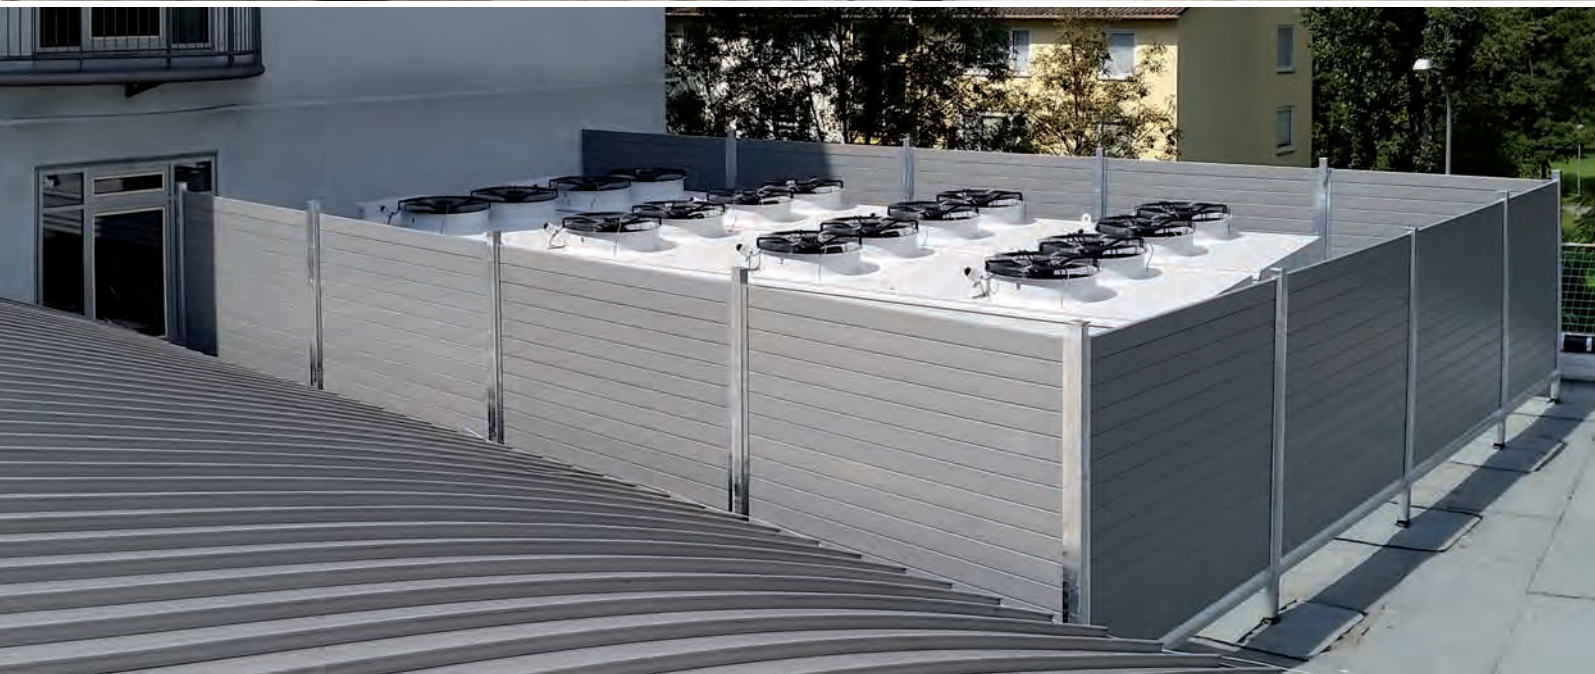

Certificeret støjreduktion

Støjreducerende løsninger til industri, institutioner, boligselskaber og privat

Reducér støjen med 26 dB i henhold til DIN EN-1793-2 og med 29 dB i henhold til ISO 10140-2.

(Testrapport PB 4.2/11-339-1 dateret 28.10.2011)

Støjreduktion
op til

29dB



En verden af hegn

Vi har en klar vision for fremtiden, og 25 års arbejde med hegn fornægter sig ikke. Vi ved alt, hvad der er værd at vide om hegn, for vi har erfaret det selv. Vores succes bygger på, at vi gennem et kvart århundrede har haft fingeren på pulsen inden for 'en verden af hegn', og det fortsætter vi naturligvis med. Det betyder, at du får solid faglig rådgivning og en kvalitetsløsning, der passer til dit behov.

PIT Hegn er eneforhandler af **ThomTek®** Perilux i Danmark.
Lad os hjælpe dig med at bygge et hegn, der holder. Hele vejen.



HOVEDKONTOR FYN - PIT Hegn A/S

Kielbergvej 8, 5750 Ringe | Telefon: 6225 1254 | Email: info@pithegn.dk

AFDELING MIDTJYLLAND

Engvangsvej 51, Skovby, 8464 Galten | Telefon: 8694 5399

AFDELING NORDJYLLAND

Grurupvej 14, 7760 Hurup, Thy | Telefon: 6225 1254

AFDELING KØBENHAVN

Tranedalen 2, 2635 Ishøj | Telefon: 9339 1256

AFDELING SJÆLLAND

Aldershvilevej 2, 4281 Gørlev | Telefon: 2250 4477

Elverdalen 34, 4700 Næstved | Telefon: 5210 0440

