

PRODUKTBLAD

Pullerter til højsikring



Højteknologisk sikring med automatiserede pullerter
- især velegnet til effektiv perimetersikring af områder, der kræver høj sikring.



Moderne og automatiske pullerter til perimetersikring og højsikring - højteknologisk tryghed i en moderne verden

Avancerede, kraftige automatiske pullerter til effektiv perimetersikring og adgangskontrol


Når der stilles høje krav til sikkerhed og adgangskontrol, er pullerter en effektiv løsning til beskyttelse af områder mod uautoriseret køretøjsadgang.

Pullerter til højsikring anvendes blandt andet ved kritisk infrastruktur, offentlige institutioner, logistiske centre og andre områder, hvor adgang skal sikres. De kraftige konstruktioner og certificerede løsninger sikrer høj modstandsdygtighed mod påkørsel og giver samtidig mulighed for kontrolleret adgang til området.

I mange områder er der behov for en effektiv løsning til at kontrollere adgang og beskytte områder mod uautoriseret køretøjsadgang. Pullerter til højsikring er udviklet til netop dette formål og anvendes ofte ved områder med særlige sikkerhedskrav.

Disse pullerter er konstrueret til at modstå kraftige påvirkninger fra køretøjer og er testet efter internationale standarder. Derfor anvendes de ofte ved blandt andet offentlige institutioner, logistiske centre, transportområder og andre steder, hvor der stilles høje krav til sikkerhed.

Hos PIT Hegn leverer vi høj kvalitets pullertløsninger udviklet til krævende miljøer og professionel drift. Vi hjælper med rådgivning, projektering og installation af komplette sikringsløsninger. Med vores erfaring inden for hegn, porte og adgangskontrol kan vi sammensætte en løsning, der passer præcist til projektets behov.

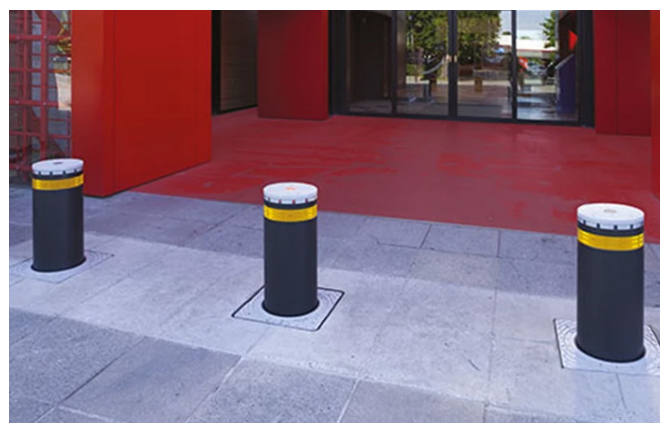

Automatiske pullerter til højsikret adgangskontrol



Automatiske pullerter fås i flere designs

Tekniske specifikationer PIT355 M30



Automatisk pullert, model PIT355 M30 – til stærk sikring af adgangsforhold godkendt efter ASTM F 26256-07 American Standards

Denne pullert er en kraftig trafik pullert til sikring af adgangsforhold, hvor sikkerheden er i højsæde. Den er højere og kraftigere i sin konstruktion - udviklet til at imødekomme det stigende behov for høj sikkerhed på steder med kritisk infrastruktur.

Eksempler på fordele ved dette produkt

- 16 mm. stålcylinder, som kræver en kraftig opbygning af fundament og kassette
- Forstærket cylinder, dvs. modstandsdygtig over for stød
- Anti-tyveri hoved med nødvendig sikkerhedsnøgle for at få adgang til den manuelle frigivelse (for at forhindre uautoriseret sænkning)
- Integreret hydraulikenhed og blinkende lysring med LED

Tekniske specifikationer

- Anvendelse: Højsikkerhed
- Diameter: 355 mm
- Cylinderhøjde over niveau: 1.000 mm
- Udseende: Fås i standard malet stål eller rustfrit stål med satin-finish
- Olie type: Biologisk nedbrydeligt
- Beskyttende dæksel: mDure® og Aisi 316 satineret rustfrit stål
- Oppetid: 1,5 sek.
- Standard nedstigningstid: 2 sek. Fås også i EFO-version for meget hurtig stigning
- Forsyningsstrøm: 240V / 13Amp
- Omgivende driftstemperatur: -15°C / +80°C
- Omgivende driftstemperatur. med varmelegeme: -40°C / +80°C
- Pullerterne fås i flere varianter f.eks. rustfri stål eller malet sort.

Tekniske specifikationer PIT48



Automatisk pullert, model PIT48

– til regulering af trafik og parkering godkendt efter PAS 68, IWA 14-1 og ASTM F2656

PIT48 pullerterne er certificeret til at kunne standse en 7.500 kg lastbil, der kører med 50 km/t. PIT48-seriens højsikkerheds pullerter er som standard udført i stål og forsynet med beskyttelsesdæksel af typen mDure®, som - i modsætning til andre pullerter på markedet - gør det muligt at renovere pullerten og dermed undgå høje demonterings- og genmonteringsomkostninger. Den innovative brug af Rilsan® (antikorrosivt middel) garanterer beskyttelse mod korrosion/forringelse fra vejrforhold og kemiske midler.

Eksempler på fordele ved dette produkt

- Korrosionsbestandig
- Nem vedligeholdelse
- Velegnet til enhver arkitektonisk sammenhæng

Tekniske specifikationer

- Anvendelse: regulering af trafik og parkering
- Diameter: 275 mm
- Højde: 1.000 mm
- Olie type: Biologisk nedbrydeligt
- Beskyttende dæksel: mDure® og Aisi 316 satineret rustfrit stål
- Opstigningstid: 6 sek. Med automatisk EFO på 1,5 sek
- Standard nedstigningstid: 2 sek.
- Forsyningsstrøm: 400V / 16Amp
- Omgivende driftstemperatur: -15°C / +80°C
- Omgivende driftstemperatur. med varmelegeme: -40°C / +80°C
- PIT48 pullerterne fås i flere varianter f.eks. rustfri stål eller malet sort.

Tekniske specifikationer PIT80



Automatisk pullert, model PIT80

– til regulering af trafik og parkering godkendt efter PAS 68, IWA 14-1 og ASTM F2656

Denne pullert er certificeret til at kunne standse en 7.500 lastbil med en hastighed på 80 km/t. PIT80-seriens højsikkerheds pullerter er som standard udført i stål og forsynet med beskyttelsesdæksel af typen mDure®, som - i modsætning til andre pullerter på markedet - gør det muligt at renovere pullerten og dermed undgå høje demonterings- og genmonteringsomkostninger. Den innovative brug af Rilsan® antikorrosiv polyamidharpiks garanterer beskyttelse mod korrosion/forringelse fra vejrforhold og kemiske midler.

Eksempler på fordele ved dette produkt

- Korrosionsbestandig
- Nem vedligeholdelse
- Velegnet til enhver arkitektonisk sammenhæng

Tekniske specifikationer:

- Anvendelse: Regulering af trafik og parkering
- Diameter: 275 mm
- Højde: 1.000 mm
- Materiale (krop): Højtydende stål
- Materiale (ærme): mDure® + Aisi 316L beskyttelseshylster
- Driftstemperatur: -15°C / +80°C
- Driftstemperatur (med varmelegeme): -40°C / +80°C
- PIT80 pullerterne fås i flere varianter f.eks. rustfri stål eller malet sort.

Tekniske specifikationer PIT355 M50



Automatisk pullert, model PIT355 M50 – til stærk sikring af adgangsforhold godkendt efter PAS 68:2013 og IWA 14-1:2013 Standarder

Denne pullert er certificeret til at kunne standse en 7.500 lastbil med en hastighed på 80 km/t, dvs. velegnet til sikring af adgangsforhold, hvor sikkerheden er i højsæde. Den er højere og kraftigere i sin konstruktion - udviklet til at imødekomme det stigende behov for høj sikkerhed på steder med kritisk infrastruktur. PIT355-seriens højsikkerheds pullerter er som standard udført i stål og forsynet med beskyttelsesdæksel af typen mDure®, som - i modsætning til andre pullerter på markedet - gør det muligt at renovere pullerten.

Eksempler på fordele ved dette produkt

- 30 mm. stålcylder, som kræver en kraftig opbygning af fundament og kassette
- Modstandsklasse N3 7500-80 i enkel konfiguration
- Garanteret hævet positionslås, også i tilfælde af strømafbrydelse
- Integreret hydraulikenhed
- Fås også i hurtig version (EFO)
- Blinkende lysring med LED

Tekniske specifikationer:

- Anvendelse: Højsikkerhed
- Diameter: 355 mm
- Højde: 1.200 mm
- Materiale (krop): Højtydende stål
- Udseende: Fås i standard malet stål eller rustfrit stål med satin-finish. Malet stål er Power Coatet RAL 7021 (mørkegrå metallic)
- Materiale (ærme): mDure® + Aisi 316L beskyttelseshylster
- Driftstemperatur: -15°C / +55°C
- Driftstemperatur (med varmelegeme): -40°C / +55°C
- PIT355 pullerterne fås i flere varianter f.eks. rustfri stål eller malet sort

Drift og vedligehold

En pullert bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden. Især når vi taler højteknologisk sikring med avanceret styring er det særligt vigtigt jævnligt at efterse og gennemgå pullerterne for at opretholde sikker drift. Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.

Som minimum for at vedligeholde pullerterne bedst muligt, anbefaler vi:

- Halvårligt servicetjek udført af PIT Hegn eller anden kvalificeret tekniker med erfaring inden for automatiske pullerter og adgangskontrol.
- Kontrol af hydrauliske eller mekaniske komponenter samt bevægelige dele.
- Gennemgang af styring, sikkerhedsfunktioner og eventuel adgangskontrol.
- Rengøring og kontrol af pullertens bevægelige dele for at sikre optimal drift.
- Hurtig udbedring af eventuelle fejl eller unormale driftsforhold.

Automatiske pullerter er en del af områdets samlede sikkerhedsløsning og bør derfor serviceres af teknikere med kendskab til produkterne. En fast serviceaftale sikrer, at anlægget fungerer optimalt året rundt og reducerer risikoen for driftsstop og unødige reparationsomkostninger.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

