


PRODUKTBLAD

Automatiske pullerter



Højteknologisk sikring med automatiserede pullerter
- regulering af trafik og adgang

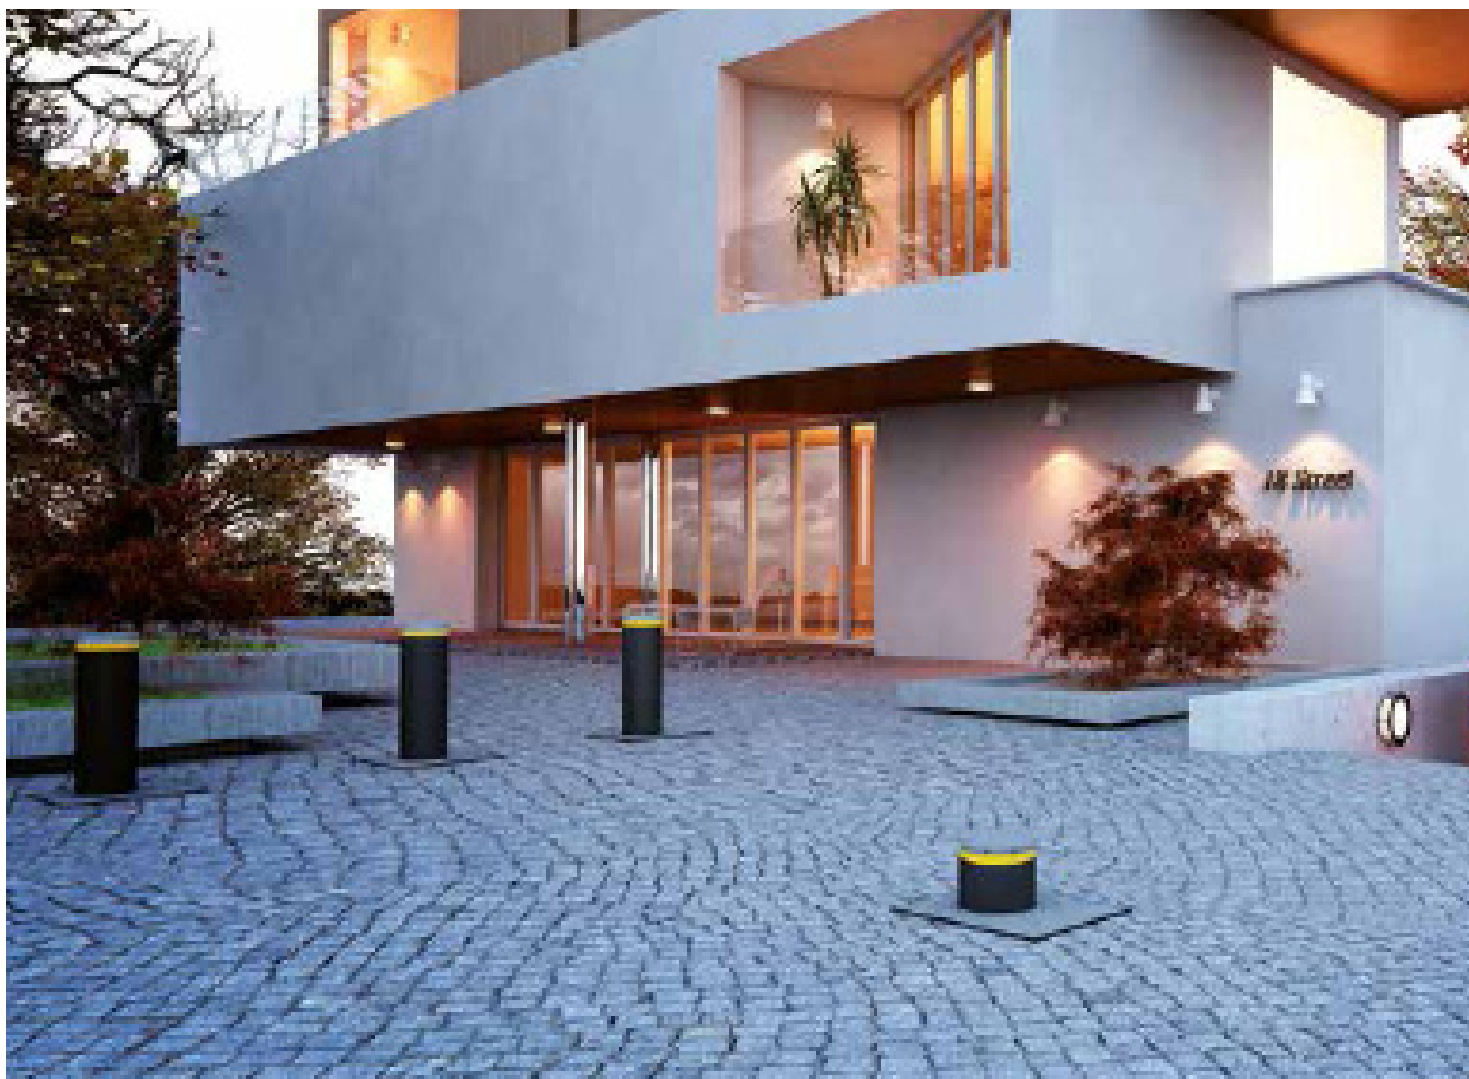

Moderne og automatiske pullerter til perimetersikring - tryghed i en moderne verden

Automatiske pullerter med intelligent styring, der garanterer høj sikkerhed

Automatiske pullerter er en effektiv løsning, når adgang til et område skal reguleres sikkert og fleksibelt. Pullerterne giver mulighed for at styre køretøjstrafik til og fra områder som boligområder, parkeringspladser, virksomheder, gågader og offentlige institutioner.

Hos PIT Hegn leverer vi automatiske pullertløsninger i høj kvalitet, hvor driftssikker teknologi og robust konstruktion sikrer stabil daglig drift. Pullerterne hæver og sænker sig efter behov og kan integreres med adgangskontrolsystemer, så du altid har fuld kontrol over trafikken i området.

Automatiske pullerter er en fleksibel og driftssikker løsning til regulering af trafik og adgang til et område. De anvendes i dag mange steder, hvor der er behov for at styre køretøjstrafik uden at begrænse fremkommeligheden for autoriserede brugere.

Pullerterne hæver og sænker sig automatisk ved hjælp af mekanisk eller hydraulisk teknologi og kan integreres med forskellige adgangssystemer som fjernbetjening, nøglekort, ANPR eller andre ADK-løsninger.

Hos PIT Hegn arbejder vi med kvalitetsløsninger fra nøje udvalgte europæiske producenter. Vi rådgiver om den rette løsning til opgaven og hjælper gerne hele vejen – fra projektering og installation til service og vedligehold.



Automatiske pullerter til højsikret adgangskontrol



Automatiske pullerter fås i flere designs

Tekniske specifikationer PIT200



Pullert, model PIT200 – regulerer køretøjers adgang til bl.a. beboelsesområder

Denne pullert er velegnet til sikring ind til boligområder men også til andre formål som f.eks. parkeringsområder, indkøbscentre, gågader mm. Pullerten giver intelligent kontrol og bevarer stadigvæk den æstetiske effekt. Produkt-designet er strømlinet, og du kan få en konfigureret løsning ved at tilvælge det installationstilbehør, du ønsker.

Eksempler på fordele ved dette produkt

- Enkel vedligeholdelse (muligt af én person)
- 6 mm tyk stålcylander med overfladebehandling efter højeste standarder + malet overflade, som giver effektiv rustbeskyttelse
- Hydraulisk lås i høj position (i tilfælde af strømsvigt) med speciel udløsernøgle

Tekniske specifikationer

- Anvendelse: beskyttelse af beboelse
- Diameter: 200 mm
- Cylinderslag: 600 mm
- Udseende: Fås i standard malet stål eller rustfrit stål med satin-finish. Malet stål er Power Coatet RAL 7021 (mørkegrå metallic)
- Oppetid: 5 sek.
- Nedstigningstid: 7 sek.
- Installation: Nedstøbning af pullerter i formstærkt stålkasse, som sættes i beton. Mængden og styrken af beton varierer afhængigt af bundforholdene, men kræver oftest begrænset udgravning
- Forsyningsstrøm: 230V / 13Amp
- Varianter: PIT200-serien fås i hydrauliske (integreret hydraulikenhed, semi-automatiske og faste versioner)

Tekniske specifikationer PIT272 V2



Automatisk pullert, model PIT275 V2 – til stærk sikring af adgangsforhold

Denne pullert er beregnet til steder, hvor der foregår høj daglig aktivitet. Den er let at vedligeholde, hvilket giver lave driftsomkostninger. Driverenheden er monteret i cylinderen, og fundamentkasserne er unikke ved, at de er sektions-opdelte. Basispullerten er udstyret med 12 indbyggede, blinkende LED'er, buzzer udløsning samt mekanisk udløsning.

Eksempler på fordele ved dette produkt

- 6 mm tyk stålcylinder med overfladebehandling efter højeste standarder + malet overflade, som giver effektiv rustbeskyttelse
- Korrosionsbestandig
- Nem vedligeholdelse
- Velegnet til enhver arkitektonisk sammenhæng
- "Gentle stop"-funktion, der garanterer et "blødt" slag

Tekniske specifikationer:

- Anvendelse: Intensivt brug
- Diameter: 275 mm
- Cylinderhøjde over niveau: 600 mm / 800 mm
- Udseende: Malet stål eller børstet rustfrit stål
- Oppetid: 5 / 7 sek.
- Standard nedstigningstid: 3,5 / 4,5 sek.
- Valgbar hurtig nedstigning: 1,2 / 1,5 sek.
- Nedbrudsmodstand: 128 KJ (stål) / 207 KJ (rustfrit stål)
- Forsyningsstrøm: 230V / 13Amp
- Varianter: PIT275-serien kommer i hydrauliske, semi-automatiske og faste versioner

Tekniske specifikationer PIT275 2K20



Automatisk pullert, model PIT275 2K20 – til stærk sikring af adgangsforhold

Denne pullert er beregnet til steder, hvor der foregår høj daglig aktivitet. Den er let at vedligeholde, hvilket giver lave driftsomkostninger. Driverenheden er monteret i cylinderen, og fundamentkasserne er unikke ved, at de er sektions-opdelte. Basispullerten er udstyret med 12 indbyggede, blinkende LED'er, buzzer udløsning samt mekanisk udløsning.

Eksempler på fordele ved dette produkt

- 6 mm tyk stålcylinder med overfladebehandling efter højeste standarder + malet overflade, som giver effektiv rustbeskyttelse
- Korrosionsbestandig
- Nem vedligeholdelse
- Velegnet til enhver arkitektonisk sammenhæng
- "Gentle stop"-funktion, der garanterer et "blødt" slag

Tekniske specifikationer:

- Anvendelse: Intensivt brug
- Diameter: 275 mm
- Cylinderhøjde over niveau: 600 mm / 800 mm
- Udseende: Malet stål eller børstet rustfrit stål
- Oppetid: 5 / 7 sek.
- Standard nedstigningstid: 3,5 / 4,5 sek.
- Valgbar hurtig nedstigning: 1,2 / 1,5 sek.
- Nedbrudsmodstand: 128 KJ (stål) / 207 KJ (rustfrit stål)
- Forsyningsstrøm: 230V / 13Amp
- Varianter: PIT275-serien kommer i hydrauliske, semi-automatiske og faste versioner

Drift og vedligehold

En pullert bør altid vedligeholdes for at opretholde sikkerheden. Især når vi taler højteknologisk sikring med avanceret styring er det særligt vigtigt jævnligt at efterse og gennemgå pullerterne for at opretholde sikker drift. Hos PIT Hegn tilbyder vi service og reparation af hegn efter behov eller med en fast serviceaftale.

Som minimum for at vedligeholde pullerterne bedst muligt, anbefaler vi:

- Halvårligt servicetjek udført af PIT Hegn eller anden kvalificeret tekniker med erfaring inden for automatiske pullerter og adgangskontrol.
- Kontrol af hydrauliske eller mekaniske komponenter samt bevægelige dele.
- Gennemgang af styring, sikkerhedsfunktioner og eventuel adgangskontrol.
- Rengøring og kontrol af pullertens bevægelige dele for at sikre optimal drift.
- Hurtig udbedring af eventuelle fejl eller unormale driftsforhold.

Automatiske pullerter er en del af området's samlede sikkerhedsløsning og bør derfor serviceres af teknikere med kendskab til produkterne. En fast serviceaftale sikrer, at anlægget fungerer optimalt året rundt og reducerer risikoen for driftsstop og unødige reparationsomkostninger.

Læs mere om service og reparation af hegn og porte på vores hjemmeside: www.pithegn.dk/montagerepservice



Hegnsmestrene - det er os.

Med PIT Hegn ved ambolten får du meget mere end et veludført og funktionelt design. Vi leverer porte og hegnsløsninger i standard - eller specialmål fra internationale leverandører eller eget smedeværksted til alt lige fra store entrepriser til private projekter. Gennem med 30+ år har vi opbygget et solidt renommé som samarbejdspartner.

